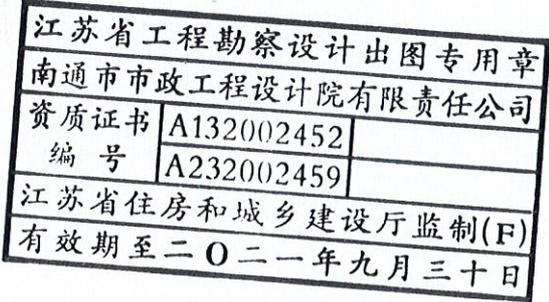


ZJ12.1

## 工程变更（补充）图纸通知单

序列号：03

工程任务书	海门市 2020 年度市政排水管网改造工程-嘉陵江路出水口改造工程		建设单位	海门市永信工程管理有限公司	
专业工程	排水工程		监理单位		
工程编号	200331-1	专业编号	04	施工单位	
变更补充内容及原因	<p>变更说明：            根据一体化泵站水泵采购情况，对一体化泵站进行如下变更设计。            1、原设计第 03 页一体化泵站说明第 6、(5) 条变更为 泵壳与电机连接可采用不锈钢卡箍设计 或其他可行的连接方式。            2、原设计第 03 页一体化泵站说明第 6、(8) 条变更为 叶轮间隙调节系统能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率。可通过调节轴向螺栓来快速方便地调节叶轮间隙。可在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，节约水泵维修保养的人力、时间和费用。泵壳叶轮经电泳处理，并涂环氧树脂保护层，耐磨耐腐蚀，防腐蚀性能更优。            3、原设计第 04 页技术要求第 (13)、(14) 条取消。            4、原设计第 04 页图中格栅示意为提篮格栅，本次变更为粉碎性格栅。 5、原设计第 05 页泵站供货清单第 17 条提篮格栅变更为粉碎性格栅，格栅具体功率、要求见第 03 页一体化泵站说明。            其他维持原设计。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>				
项目负责人	王全国		校核	司岩	
专业负责人	王全国		审核	王全国	
设计	陈松华		审定	保红	
			南通市市政工程设计院 有限责任公司		
			2020-10-09		